FT

HV280L　列

FT06.L

HV280L PTC DC/DC PDU p

插 型号明

/	FT06.J40(F.0	(位	0,3k k®
0	FT06.J40(F.2	(位	4,0k k®
1	FT06.J40(F.4	(位	6,0k k®
2	FT06.J40(L.0	(位无	2,5k k®
3	FT06.J40(L.2	(位无	4,0k k®
4	FT06.J40(L.4	(位无	4,0k k®
5	FT06.J41(F.0	(位	0,3k k®
6	FT06.J41(F.2	(位	4,0k k®
7	FT06.J41(F.4	(位	6,0k k®
/.	FT06.J41(L.0	(位无	2,5k k®
//	FT06.J41(L.2	(位无	4,0k k®
/0	FT06.J41(L.4	(位无	4,0k k®

插座型号明

			尾部孔 格
/	FT06.J.0(F.0	座(位 座	0,3k k®
0	FT06.J.0(F.2	座(位 座	4,0k k®
1	FT06.J.0(F.4	座(位 座	6,0k k®
2	FT06.J.0(L.0	座(位无 座	2,5k k®
3	FT06.J.0(L.2	座(位无 座	4,0k k®
4	FT06.J.0(L.4	座(位无 座	6,0k k®
5	FT06.J.1(F.0	座(位 座	0,3k k®
6	FT06.J.1(F.2	座(位 座	4,0k k®
7	FT06.J.1(F.4	座(位 座	6,0k k®
/.	FT06.J.1(L.0	座(位无 座	2,5k k®
//	FT06.J.1(L.2	座(位无 座	4,0k k®
/0	FT06.J.1(L.4	座(位无 座	6,0k k®

额定电压	6..TBA		N45		PA66)GF25
	0.?& 0,3k k®'		+2.)/03		SJ72T+.
& 1._ '	03?& 2k k®'				合金
	2.?& 4k k®'		0,34k k®		-
	KR& '		14.¬ ¬		
	2750T?A		& '		

[redacted]

[redacted]

p 14.¬ pr 1

Ξ

三

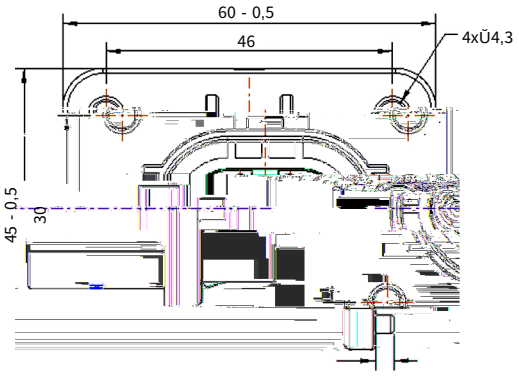

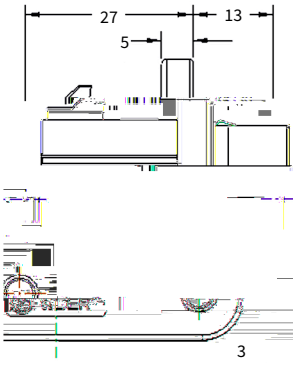

面板 ， k k kgl

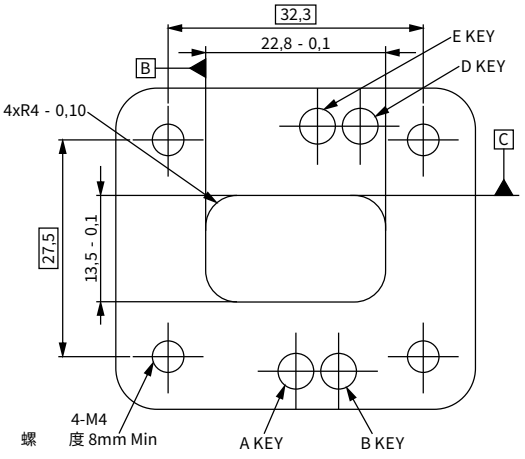

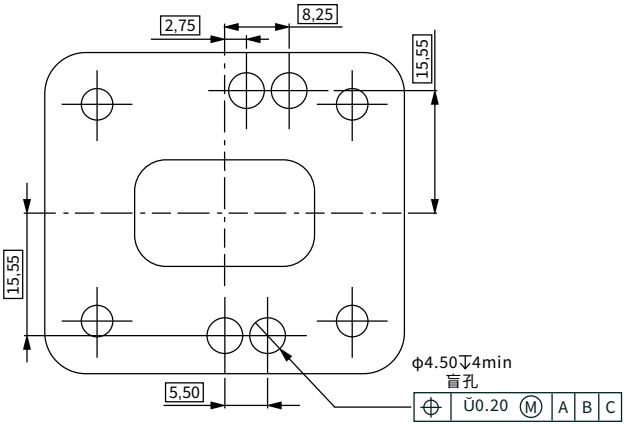

面板 ， k k kgl

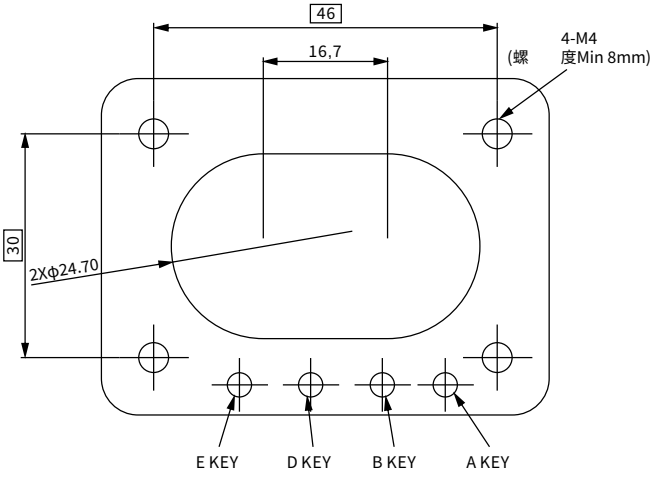

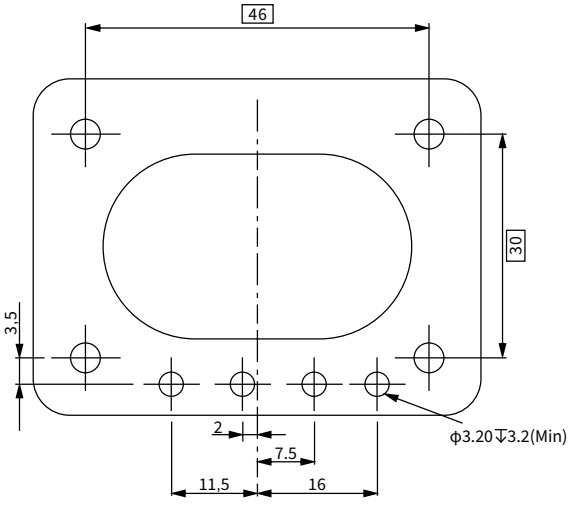

FT06.L
62
?
F
.0
+ 芯插
+三芯插
+ 芯插座
+三芯插座
?*@*B*C
F+
L+
接 格 + , k k²* + , k k²* + , k k²